



Energy Spray Line

plus d'énergie à votre travail !

Energy Spray Line

PROFESSIONAL
USE

Une ligne de sprays faciles à utiliser, destinée aux professionnels de la réparation automobile.

Idéal pour les réparations rapides (smart / fast repair) et pour le contrôle rapide de la couleur des cartons test.

Energy Spray Line est un système plus rapide et plus économique pour rendre plus productive votre activité.

Economie de produit

Avec Energy Spray Line vous utilisez seulement le produit nécessaire pour la réparation à effectuer sans gaspillage de produit

Pour les types d'application avec Energy Spray Line vous avez en dotation deux types de buse: en cône et à éventail bi-direction (horizontal et vertical).



Economie de temps

Moins de temps d'attente pour le séchage des produits Energy Spray Line


Ils sont mono composants et avec un séchage très rapide

Il faut moins de temps pour préparer les produits

Il faut moins de temps pour appliquer les produits:

Energy Spray sont faciles à utiliser et prêts à l'usage

Les temps de nettoyage des équipements sont réduits: avec Energy Spray vous n'avez pas le problème de salir les équipements

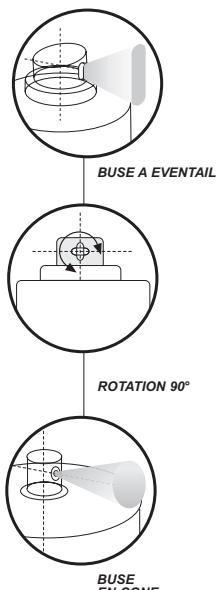

LECHLER COATINGS FRANCE SARL
Z. Industrielle Des îles Cordées
38360 NOYAREY
Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81
Fax +33 (0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu
www.lechler.eu

LECHLER
Since 1858

plus d'énergie à votre travail !

LECHLER

**ANTICORROSION
PRIMER EL 030**



Primer anticorrosif pour métaux. Idéal comme produit d'accroche et comme protection anticorrosion sur acier, aluminium et ses alliages, acier électro-zingué et zingué à chaud en carrosserie, carrosserie industrielle et industrie. Il permet de rendre très uniforme les nuances.

- utilisation facile
- séchage rapide
- bonne protection anticorrosion
- bonne adhésion sur les métaux
- résistant à la soudure

Le produit est gris neutre.



2 couches 10-20 µ 20-40'@ 20°C 499 +15+30°C

**CLEARCOAT
EL 090**



Vernis acrylique brillant. C'est un produit spécifique pour l'application sur les bases mates solvantées et à l'eau, et pour la réalisation de petites réparations dans les cycles de réparation rapide.

- idéal pour les applications sur de petits cartons pour les essais de teinte
- application facile et bon tendu
- bonne brillance
- bonne résistance aux agents atmosphériques
- polissage facile



2-3 couches 30-40 µ 6 h @ 20°C 501 +15+30°C

**UHS FADE-OUT
BLENDER EL 085**



Blender raccord. C'est un produit spécifique pour uniformiser les raccords des laques et des vernis UHS de réparation automobile.

- utilisation facile
- évaporation rapide



2-3 couches 1-5' @ 20°C 505 +15+30°C

**PLASTIC PRIMER
EL 010**



Primer Universel pour matières plastiques automobiles. Idéal comme produit d'accroche pour la peinture de petits éléments automobiles et pour la réalisation de petites retouches.

- facile à utiliser
- très bonne adhésion
- séchage rapide
- sécurité dans l'exercice

Le produit est légèrement teinté de la couleur gris-argent pour faciliter son utilisation sur les plastiques de couleur foncée.



1 couche 10 µ 20-30'@ 20°C 498 +15+30°C


FAST FILLER



- Light Grey EL 070**
- Yellow EL 072**
- Blue EL 074**
- Red EL 076**
- Dark Grey EL 078**

Apprêt isolant rapide. C'est un produit idéal pour la préparation de petites réparation et pour les cycles de réparation rapide.

- utilisation facile
- séchage rapide
- ponçage facile
- bon pouvoir isolant
- pouvoir garnissant assez bon




1-2 couches 40-60 µ 1-2h@20°C 500 +15+30°C

**UNDERBODY BLACK
EL 050**



Peinture de protection noire à l'effet structuré. C'est un produit spécifique pour la peinture des dessous de caisse et pour les parties en plastique (après avoir appliqué une impression). Surcouffable avec des laques solvantées et hydrodiluables.

- application facile
- bon pouvoir isolant
- assez bon pouvoir garnissant
- basse absorption
- très bon aspect structuré



2 couches 40-60 µ 20'@ 30°C 504 +15+30°C

POLISH EL 098



Polish lustrant à base d'eau, pour un lustrage rapide et efficace des surfaces peintes. Idéal pour le traitement des vieilles peintures et le lustrage des finitions HS et UHS.

- Application très facile
- Lustrage des surfaces peintes
- Sans silicone
- Elimine avec facilité petites saletés et rayures
- Laisse un film fin de protection
- Idéal pour compléter le cycle de prélivraison du véhicule



1-2 mani 553 +15+30°C