


S71070 PASTA MOGANO 2527

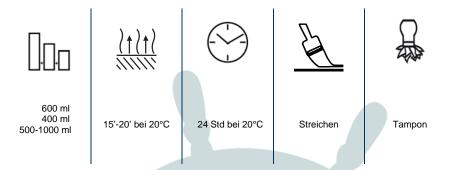

Beschreibung

2K PUR-Beize für Boote oder Konstruktionen aus neuem Holz, überlackierbar mit 1K- oder 2K-Produkten; ergibt einen gleichmäßigen Oberflächenaspekt und erlaubt, Unregelmäßigkeiten (Flecken, Farbtonunterschiede usw.) zu entfernen. Das Holz wird in der gewünschten Farbtonintensität aufgewertet.

Farben

71070 Mahagoni.

Die Farbintensität ist gemäß der Verdünnung modulierbar (je mehr Verdünnung, desto hellere Farbe). Daher empfielt es sich eine Vorprüfung vorzunehmen, um die korrekte Verdünnung zu bestimmen.

Eigenschaften

- · Hohe Trocknungsgeschwindigkeit.
- · Ausgleich von Unregelmäßigkeiten in der Holzoberfläche.

Oberflächenvorbehandlung

Neues Holz

Trockenschleifen mit Korn P 280-320

Bereits lackiertes Holz

Alte Lackschicht vollständig entfernen und Trockenschleifen mit Korn P280-320



Verarbeitung

Streichen oder Tampon.

Mischungsverhältnis

Streichen oder Tampon

			Volumen	Gewicht
S71070	PASTA MOGANO 2527	 A	600 ml	1000 g
S71071	PASTA MOGANO 2527 HARDENER	 B	400 ml	500 g
S70060	DILUENTE 911	 C	500-1000 ml	500-1000 g

Anzahl Gänge: 1-2

Ablüftzeit zwischen den Gängen: 16-24 Stunden

Trocknung

	10°C	20°C	35°C
Schleifbar nach	min. 6 Std	min. 3 Std	min. 1,5 Std
Überlackierbar mit sich selbst nach	min. 6 Std max. 32 Std	min. 3 Std max. 16 Std	min. 1,5 Std max. 8 Std
Überlackierbar mit KLARLACK nach	min. 2 Std max. 36 Std	min. 1 Std max. 18 Std	min. 30 Min. max. 9 Std

TECHNISCHES MB NR. S157-D STAND 03/2010

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und stellen unser Wissen nach neuestem Stand dar. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft, noch können sie Anlaß zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.

