


S71051 TEAK LIFE PROTETTIVO

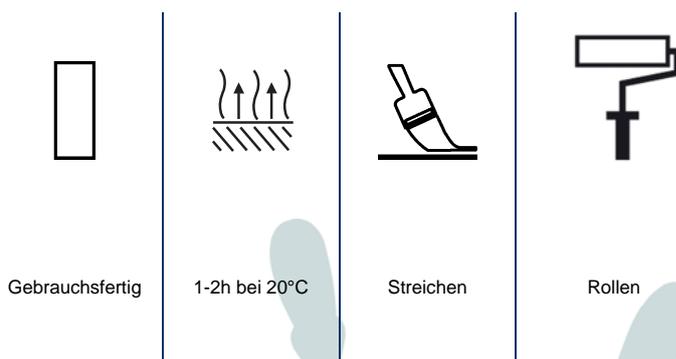

Beschreibung

Schützendes Imprägnieröl für wertvolle Hölzer; entwickelt für den Schutz und die Konservierung der verschiedenen, im Bootsbau verwendeten Holzarten; schützt die Holzfasern aufgrund der guten Penetrierfähigkeit über einen langen Zeitraum und hebt die Holzmaserung hervor; insbesondere empfohlen für die Bootdecks.

Farben

Strohgelb

Eigenschaften

- Hohes Schutzvermögen

Oberflächenvorbereitung

Neues Holz

Säubern und leichtes Schleifen mit Korn P 320

Altes Holz

Ausführung der Vorbehandlung mit Teak life detergente (Reinigungsmittel) und Teak life sbiancante (Bleichmittel).

Es wird empfohlen, die Behandlung in den stärker belasteten Zonen im Sommer zu wiederholen.

Bitte für weitere Hinweise zur Produktkombination die entsprechenden Aufbaudatenblätter zu Rate ziehen.

Verarbeitung

Streichen oder Rollen.


Mischungsverhältnis

Gebrauchsfertig; gegebenenfalls mit S70020 DILUENTE 277 verdünnen.

Anzahl der Gänge: 1-2 (auf altem Holz die Vorbehandlung mehrmals mit 1-2 Std Zwischenzeit wiederholen bis zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Erscheinungsbild)

Trocknung

	10°C	20°C	35°C
Schleifbar nach	14 Tagen	7 Tagen	72 Std
Überlackierbar nach	min. 48 Std max. 72 Std	min. 24 Std max. 36 Std	min. 12 Std max. 18 Std

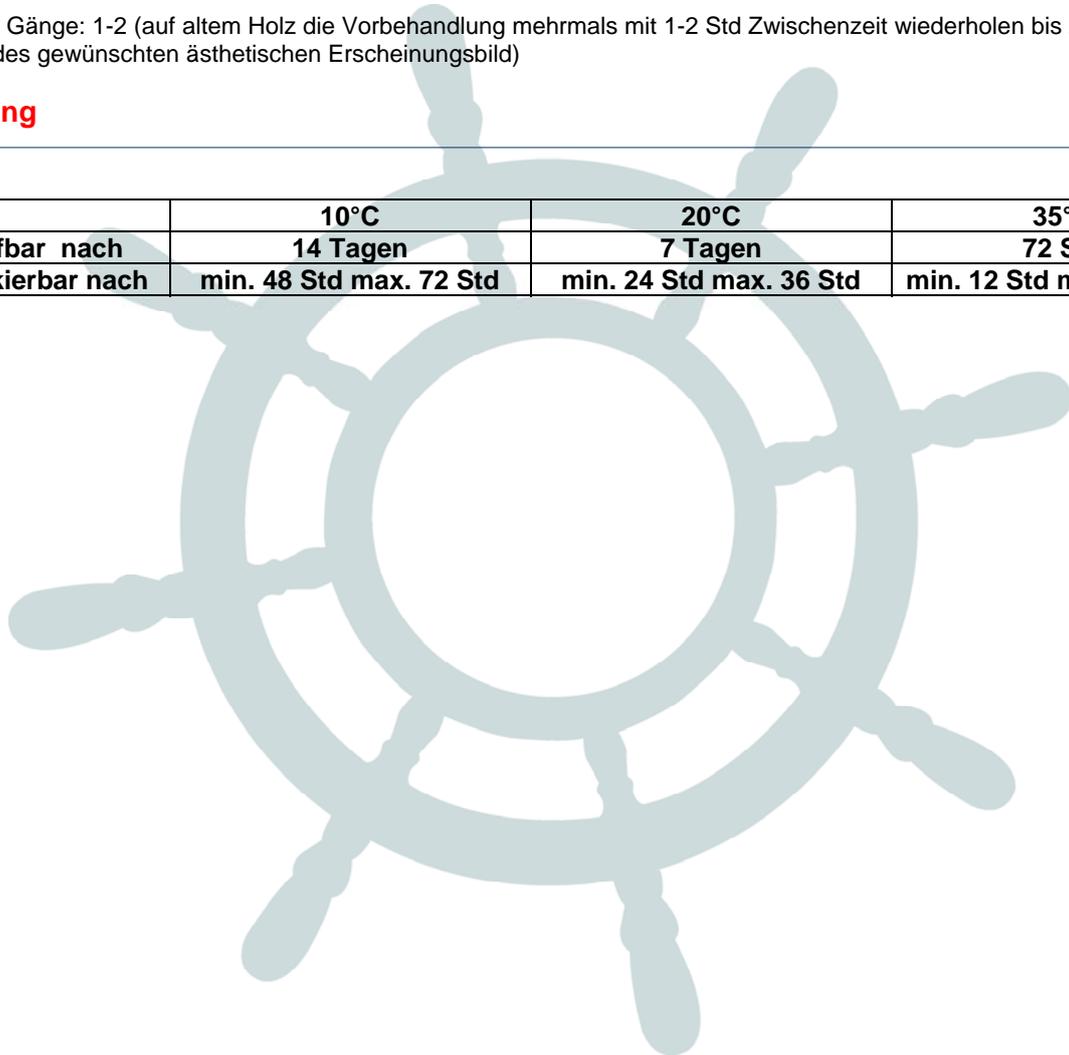

TECHNISCHES MB NR. S160-D
STAND 03/2010

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und stellen unser Wissen nach neuestem Stand dar. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft, noch können sie Anlaß zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.