



“АНТИГРАФФИТИ”

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛИЗМА




НАШИ ЛАКИ “АНТИГРАФФИТИ”
Позволяют легко удалять
НАДПИСИ/ГРАФФИТИ.



Метро
Вагоны
Трамваи
Автобусы
Остановки
Зоны отдыха
Скамейки
Вокзалы
Жалюзи
Туалетные двери

В вашем городе побеждает вежливость!

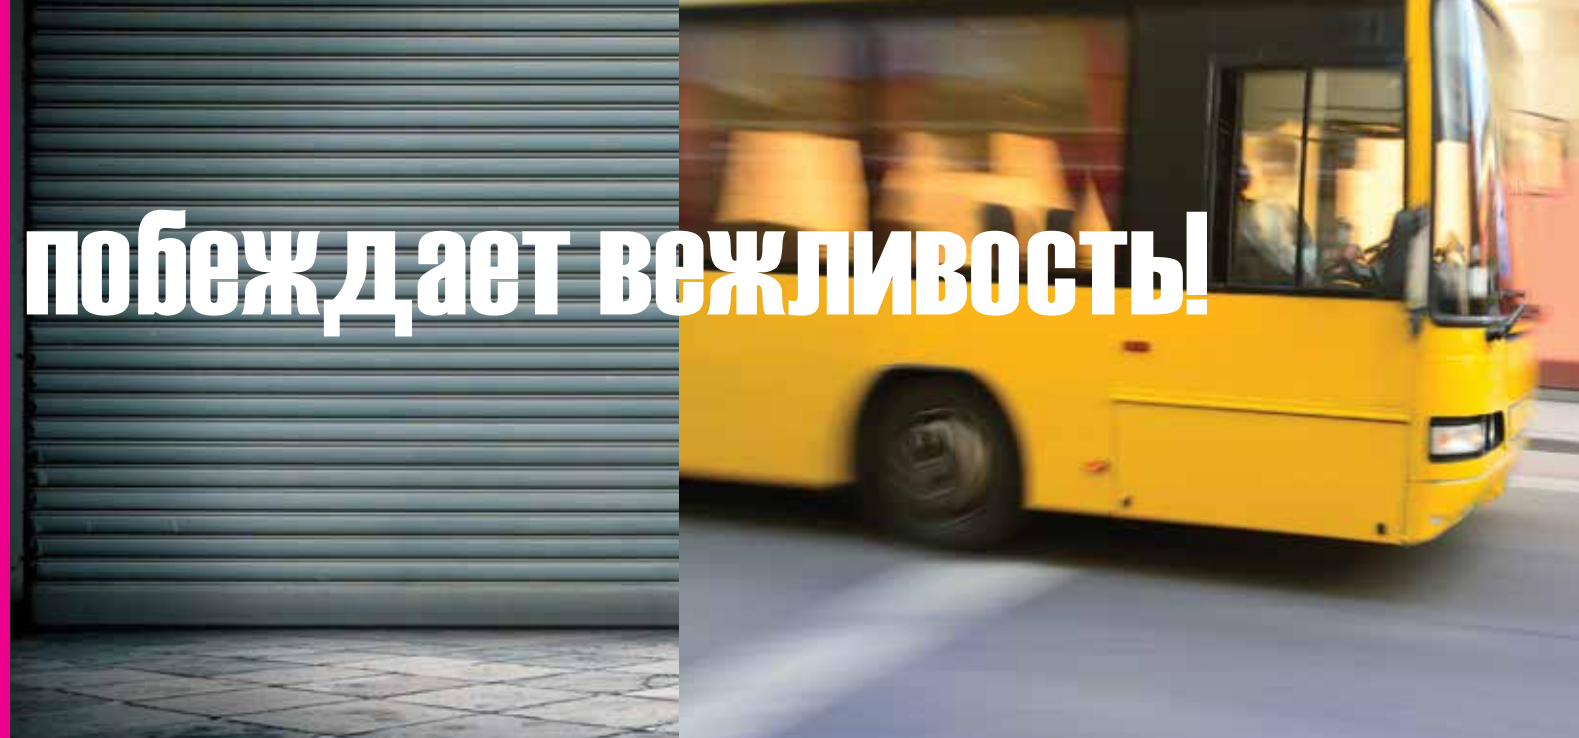

**Позаботьтесь об этом заранее
или подождите и примите
меры после!**

Система покраски продуктами на водной основе с финишным покрытием "антиграффити" придает поверхностям химико-физические свойства, необходимые для надежной устойчивости к внешним воздействиям, тем самым добавляя окрашиваемой поверхности реальную практическую ценность. Удаление надписей граффити становится менее затратным, простым и быстрым! Заманчиво?

**Нанесение покрытий
"антиграффити" на водной основе:**

Вы можете выбрать один из двух имеющихся вариантов защитного покрытия:

- 1) Глянцевый лак
YD852 ANTIGRAFFITI HYDRO CLEARCOAT
- 2) Полуглянцевый лак
YD853 ANTIGRAFFITI SEMIGLOSSY HYDRO CLEARCOAT

Оба лака могут использоваться в процессах двухслойной покраски (матовое базовое покрытие + лак). Лаки могут применяться в процессах двухслойной покраски с базовыми покрытиями как на водной основе, так и на основе растворителя или наноситься напрямую на окрашенную поверхность (после ее предварительной подготовки).

**Где применяются покрытия
"антиграффити"?**

В интерьерах и экстерьерах общественного транспорта: *трамваях, метро, поездах, автобусах*. В элементах городской инфраструктуры: навесах остановок и платформ, воротных жалюзи, дверях, городской уличной мебели, т.е. на всех объектах, подвергающихся вандализму граффити

**Как действуют покрытия
"антиграффити"?**

Покрытия линии ANTIGRAFFITI HYDRO не позволяют красителям граффити проникать в структуру защищенной поверхности, позволяя легко удалять с помощью 00552 LECHLEROID THINNER метки, рисунки и надписи, нанесенные спрей-красками, несмывающимися маркерами или губной помадой.

Нормы UNI 11246

В соответствии с нормами UNI 11246, лаки YD852 и YD853 гарантируют сохранение свойств окрашиваемой поверхности без изменений (как внешних эстетических, так и химико-физических) в течение не более 10 циклов загрязнения поверхности и удаления загрязнения.

LECHLER
TECH



**ЛАКИ "АНТИГРАФФИТИ"
YD852 и YD853 от Lechler
- враги № 1 граффити-хулиганов!**

Царство вандалов!



YD852
ANTIGRAFFITI HYDRO CLEARCOAT / ЛАК "АНТИГРАФФИТИ" НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

№ 0679

1000 г + 500 г + 150 г - 250 г

Жизнеспособность при 20° С: 2ч.

17-19 сек./TF4

Ø 1.2-1.4 мм 3.0 атм. Количество слоев: 2

Воздушная сушка при 20° С: 30-40 мин.

Сушильная камера @ 60° С: 45 мин. @ 20° С: 4/7 дней

+5 - +30° С

YD853
ANTIGRAFFITI SEMIGLOSSY HYDRO CLEARCOAT / ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК "АНТИГРАФФИТИ" НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

№ 0686

1000 г + 200 г + 50 г - 150 г

Жизнеспособность при 20° С: 2ч.

17-19 сек./TF4

Ø 1.2-1.4 мм 3.0 атм. Количество слоев: 2

Воздушная сушка при 20° С: 30-40 мин.

Сушильная камера @ 60° С: 45 мин. @ 20° С: 4/7 дней

+5 - +30° С

Нанесенный краситель	Используемый очиститель	Количество удалений надписей	РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕ(макс. 1,0) CIELAB UNI 8741-3	ИЗМЕНЕНИЕ БЛЕСКА (макс. 5 по блескомеру 60°) UNI EN ISO 2813
Красная губная помада	00552 Lechleroid thinner	10	0,3 (YD852) 0,5 (YD853)	2 ГЛЯНЕЦ 1 ГЛЯНЕЦ
Красная полиакриловая спрей-краска	00552 Lechleroid thinner	10	0,7 (YD852) 0,8 (YD853)	3 ГЛЯНЕЦ 1 ГЛЯНЕЦ
Серебряная полистирольная спрей-краска	00552 Lechleroid thinner	10	0,6 (YD852) 0,6 (YD853)	3 ГЛЯНЕЦ 1 ГЛЯНЕЦ
Черный несмываемый маркер	00552 Lechleroid thinner	10	0,2 (YD852) 0,6 (YD853)	2 ГЛЯНЕЦ 1 ГЛЯНЕЦ

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ "АНТИГРАФФИТИ": (на основе тестов, проведенных в соответствии с нормами UNI 11246, и полученных результатов тестирования)

За дополнительной информацией об этом или других продуктах Lechler Tech, пожалуйста, обратитесь в компанию LECHLER SPA или к любому торговому представителю компании Lechler SPA.



LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu
www.lechler.eu