

Hydrofan HE System



Hydrofan High Efficiency

Pour booster
votre efficacité!



Caring about the differences!


Hydrofan High Efficiency réduit les coûts de réparation !



Hydrofan HE BASECOAT a fait l'objet d'améliorations sur le plan chimique pour une utilisation régulière plus rapide et simplifiée des process de réparation en carrosserie.

Un système flexible grâce à des additifs spécifiques: **un seul système teintométrique, deux méthodes d'application.**

En fonction de la réparation, il est possible de choisir la méthode d'application la plus efficace entre le process STANDARD et le process HIGH EFFICIENCY. En situations particulières, ce dernier permet de réduire **la durée du process et la consommation de produit.**

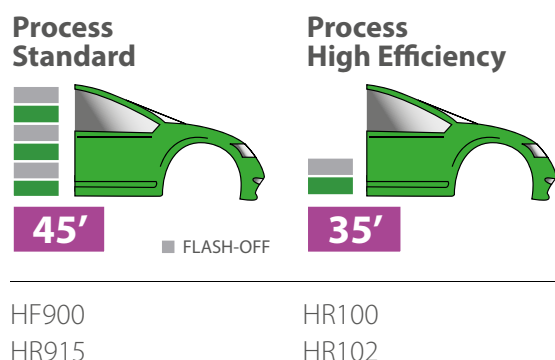

Un seul système, deux méthodes d'application:

- réduction des consommations de produit (-30%)
- réduction de la durée du process (-20%)

- Un système de bases colorées pour la réalisation de teintes bi-couche d'autos, motos et véhicules commerciaux.
- Un système innovant présenté en conditionnement pratique qui garantit un excellent résultat final et l'amélioration des process.
- Un système compact avec quelques 60 teintes de base en confections de 0,25 - 0,5 et 1 L, avec une quantité très modérée de premier assortiment, pour la production de couleurs métallisées, nacrées et unies.
- Doté de diluants et d'additifs spécifiques qui rendent le système adéquat quelles que soient les surfaces et les conditions de température et d'humidité.

Il est pratique: pas de couvercles mélangeurs sur le teintomètre, pas d'ajout de liants ou de durcisseurs.

Il est facile à appliquer: il peut être facilement utilisé, y compris par les opérateurs avec moins d'expérience et avec des équipements traditionnels.

Il est flexible: il peut être appliqué avec la méthode traditionnelle ou par couches successives sans temps de désolvatation.

Il est rapide: le temps de sèche très rapide permet de facilement poncer et appliquer le ruban adhésif.

Il dispose d'une **colorimétrie fiable** avec plus de 35.000 teintes d'origine reproductibles.

Un nombre raisonnable de bases et des litrages « réduits » permettent **une rapide rotation des bases.**

Il n'existe aucun process qui convient à toutes les réparations, mais il existe un process adapté à chaque réparation.

