Hydrofan HE System

HI-EFFICIENCY
LECHLER PAINT PROCESS

Hydrofan High Efficiency

Pour améliorer l'efficacité et la durabilité de votre carrosserie

A B C
Lechler Product Sustainability Index
www.lechler.eu/essere

LECHLER
Caring about the differences!

P9895 / 03-2025

Hydrofan High Efficiency réduit les coûts de réparation !

Un seul système, deux méthodes d'application:

- **réduction des consommations de produit (-30%)**
- **réduction de la durée du process (-20%)**

Hydrofan HE BASECOAT grâce à sa configuration, rend plus rapide, simple et durable la pratique quotidienne des processus de réparation en carrosserie.

Un système flexible grâce à des additifs spécifiques: **un seul système teintométrique, deux méthodes d'application**.

En fonction de la réparation, il est possible de choisir la méthode d'application la plus efficace entre le process STANDARD et le process HIGH EFFICIENCY. En situations particulières, ce dernier permet de réduire **la durée du process et la consommation de produit**.

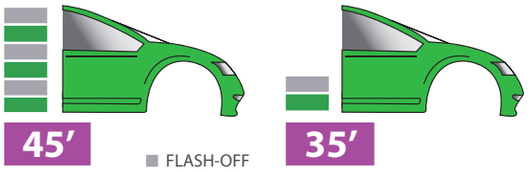

- Un système de bases colorées pour la réalisation de teintes bi-couche d'autos, motos et véhicules commerciaux.
- Un système innovant présenté en conditionnement pratique qui garantit un excellent résultat final et l'amélioration des process.
- Un système compact avec quelques 65 teintes de base en confections de 0,25 - 0,5 et 1 L, avec une quantité très modérée de premier assortiment, pour la production de couleurs métallisées, nacrées et unies.
- Doté de diluants et d'additifs spécifiques qui rendent le système adéquat quelles que soient les surfaces et les conditions de température et d'humidité.

Il est pratique: pas de couvercles mélangeurs sur le teintomètre, pas d'ajout de liants ou de durcisseurs.

Il est facile à appliquer: il peut être facilement utilisé, y compris par les opérateurs avec moins d'expérience et avec des équipements traditionnels.

Il est flexible: il peut être appliqué avec la méthode traditionnelle ou par couches successives sans temps de désolvatation.

Il est rapide: le temps de sèche très rapide permet de facilement poncer et appliquer le ruban adhésif.

Il est durable: sa faible teneur en COV et son emballage pratique, sans gaspillage, en font une solution à faible impact environnemental.

Il dispose d'une **colorimétrie fiable** avec plus de 35.000 teintes d'origine reproductibles.

Un nombre raisonnable de bases et des litrages « réduits » permettent **une rapide rotation des bases**.

Il n'existe aucun process qui convient à toutes les réparations, mais il existe un process adapté à chaque réparation.

Lechler Product Sustainability Index
www.lechler.eu/essere

LECHLER
Caring about the differences!

www.lechler.eu