



Your best practice evolving!

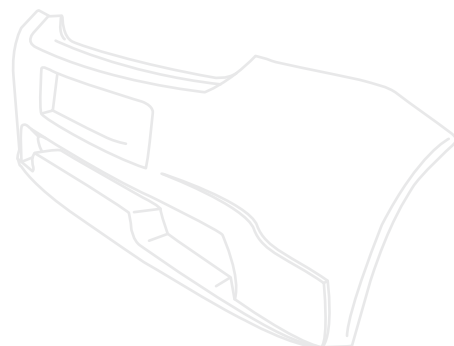

MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

¡ La solución más rápida y eficaz
para el proceso de pintado de todas
las piezas del automóvil !

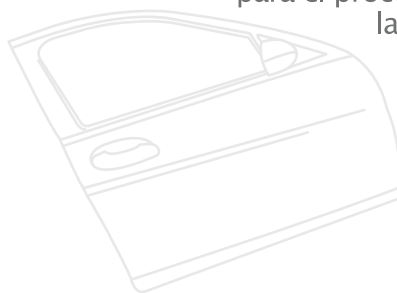

Caring about the differences!



MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

Imprimación/Aparejo bicomponente poliacrílico autonivelante.

- Imprimación de adhesión directa en ciclos H/H.
 - Imprimación aislante en ciclos en seco.
 - Primer para soportes plásticos.
 (Para la versión Plastic Primer utilizar catalizador MH300 y aditivo MT300 específicos.

Representa una verdadera innovación **multiuso** para todos los procesos de reparación donde se requiere la máxima eficiencia y calidad del ciclo.

Está disponible en los colores:

| | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| Blanco MF302 | Gris MF306 | Negro MF310 |
|-----------------|---------------|----------------|


Este producto permite reproducir la escala de los grises con optimización del poder de cobertura de los acabados. Disponible también como binder M8011 para obtener la versión coloreada MAC 81 (en combinación con MACROBASE).

reducción de los tiempos

-56%

reducción de los costes

-30%



Principales características

- Adhesión sobre chapas originales en cataforesis, incluso sin lijar.
- Repintable, hasta 5 días sin lijar.
- Adhesión sobre todos los plásticos utilizados en el sector del automóvil: PP/EPDM, ABS, PC, PA, PVC, UP-GF, PBT, R-TBU, SMC, PUR.
- Plastic Primer, versión negra, permite terminar el ciclo sobre las partes plásticas como acabado.
- Aspecto estético homogéneo satinado/mate similar a O.E.M.
- Óptima distensión y rapidez en ciclos H/H con acabados HYDROFAN y MACROFAN.
- Buen lijado en ciclos S/S.
- Ligero poder anticorrosivo.

Principales beneficios

- Elimina la fase intermedia de preparación (aplicación de imprimación especificada).
- Reducción del tiempo del proceso/aplicación y de la fase de lijado.
- Mayor flexibilidad en la planificación del trabajo (aplicación de varias piezas a la vez).
- Mayor eficacia y productividad en el pintado.
- Reducción del consumo energético.
- Aspecto estético sin cambios respecto al ciclo S/S.
- Reducción de consumo de producto mediante la elección del color de fondo más adecuado al tono de acabado con optimización de la cobertura.



MACROFAN AUTOLEVEL hace parte de la línea de los productos seleccionados para los ciclos de pintado de alta eficiencia del SISTEMA LECHLER.



Caring about the differences!