


CHRÉON

Your life's colour project!

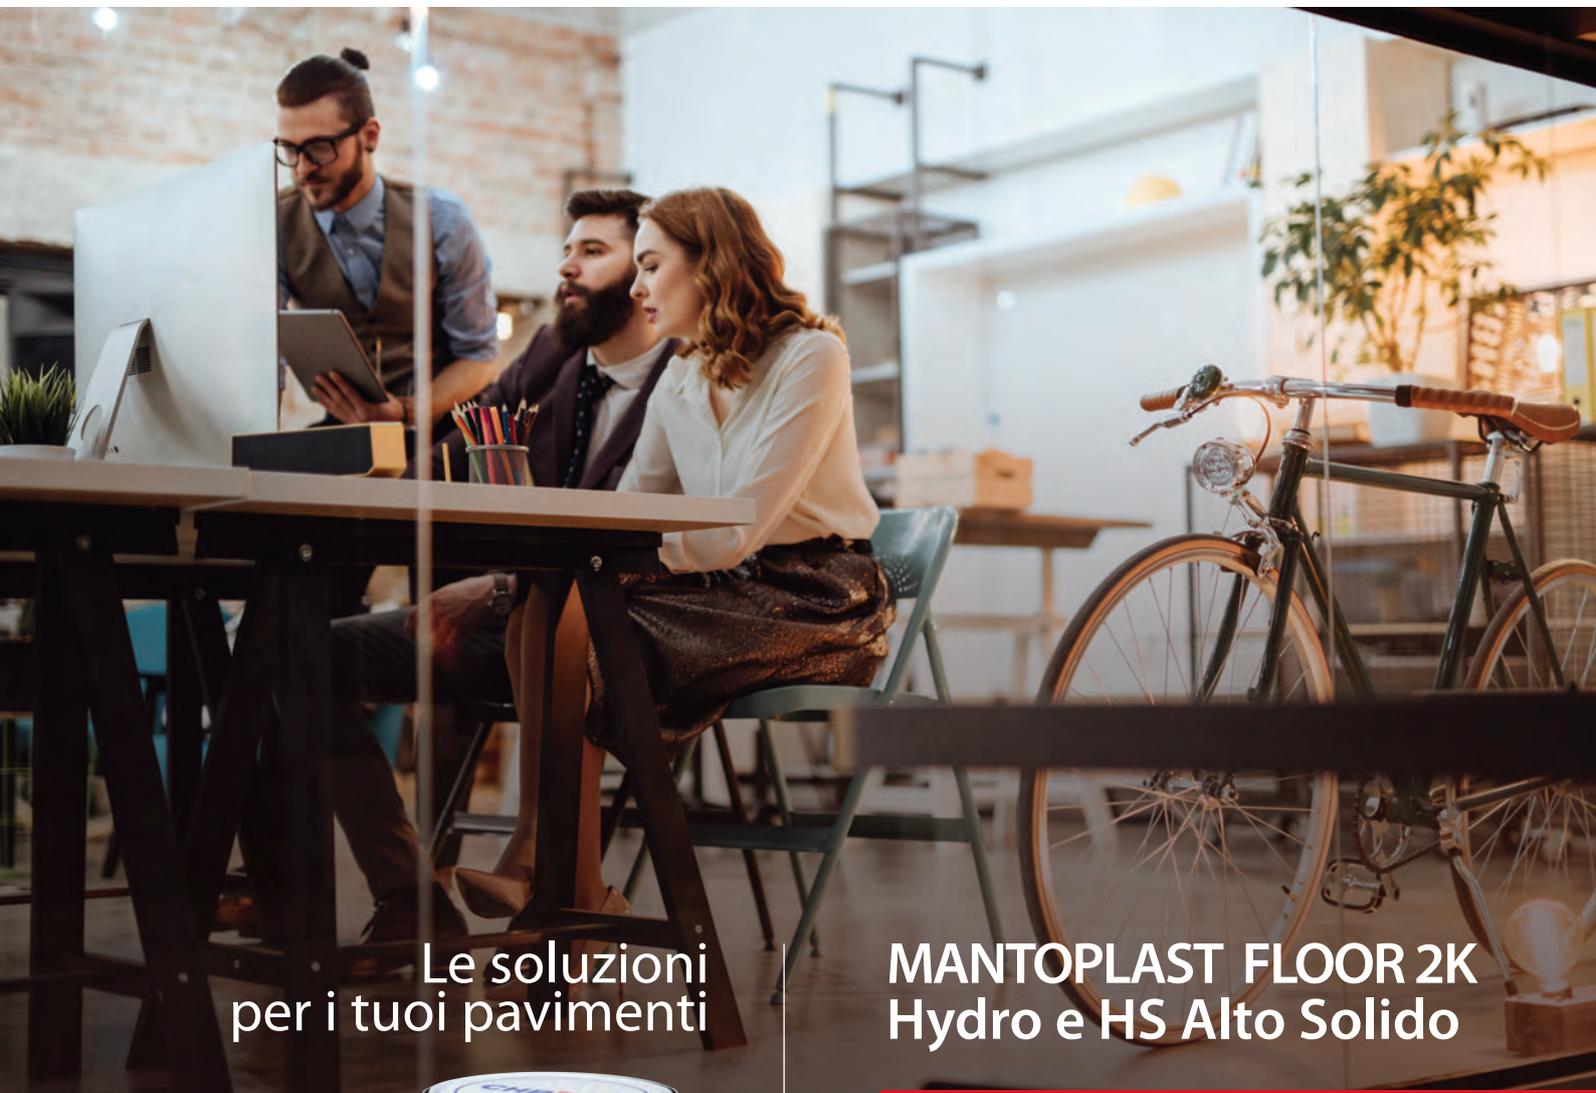

Le soluzioni
per i tuoi pavimenti

MANTOPLAST FLOOR 2K
Hydro e HS Alto Solido

Per professionisti

- Eccezionale pulibilità
- Veloce ed economico
- Infiniti colori anche in minime quantità
- Rinnova, protegge, abbellisce
- Prezzo "facile" con le collezioni Chrèon *White Soul* e *True Color*
- Semplice da miscelare in un unico imballo
- Rapida essiccazione: l'ambiente è fruibile in tempi brevi



MANTOPLAST FLOOR 2K è una gamma completa di prodotti dalle qualità e prestazioni eccezionali per cemento, asfalto, piastrelle e vetroresina

Hydro e HS

Ambienti interni di abitazioni, negozi, spazi industriali, officine meccaniche, magazzini, aree ad alta frequentazione (open office, hall, centri commerciali ecc.)

Hydro e HS Antisdrucciolo

Aggiunge alle caratteristiche della versione standard anche un potere antiscivolo: perfetto per scale e rampe. Ha il potere di ridurre i rumori degli pneumatici durante la sterzata in zone sensibili, come nei parcheggi e nei garage.

HS Alto riempimento

Ideale per coprire supporti con particolari irregolarità nella superficie.

MANTOPLAST FLOOR 2K Hydro e HS Alto Solido

MANTOPLAST FLOOR PRIMER INCOLORE

Strumenti di applicazione:
ruolo, pennello e spruzzo
Versioni disponibili: **semilucido**
Formato: **0,75 litri**
Induritore : **1 litro LQ136138**
Diluizione: **2 litri**
Resa: **28 m²/l (1 mano)**
Essiccazione: **24 ore**



MANTOPLAST FLOOR HYDRO 2K + INDURITORE

Strumenti da utilizzare:
ruolo, pennello e spruzzo
Versioni disponibili: **lucido**
Formato: **4 kg**
Induritore : **1 kg LQ240110**
Essiccazione completa: **24 ore**
Resa: **6 m²/kg (1 mano) spessore secco 60 µ**

In aggiunta si può prevedere

MANTOPLAST ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO

Formato: **0,3 kg**
Per ogni confezione di Mantoplast Floor Hydro 2K
aggiungere 0,3 Kg di additivo



MANTOPLAST FLOOR HS 2K + INDURITORE

Strumenti da utilizzare:
ruolo, pennello e spruzzo
Versioni disponibili: **lucido**
Formato: **5 kg**
Induritore: **1kg LQ240010**
Essiccazione completa: **24 ore**
Resa: **6 m²/kg (1 mano) spessore secco 110 µ**

In aggiunta si può prevedere

MANTOPLAST ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO

Formato: **0,3 kg**
Per ogni confezione di Mantoplast Floor HS 2K
aggiungere 1 Kg di additivo

MANTOPLAST ADDITIVO ALTO RIEMPIMENTO

Formato: **25 kg**
Per ogni confezione di Mantoplast Floor HS 2K
aggiungere 1 Kg di additivo