



Ваше лучшее решение!

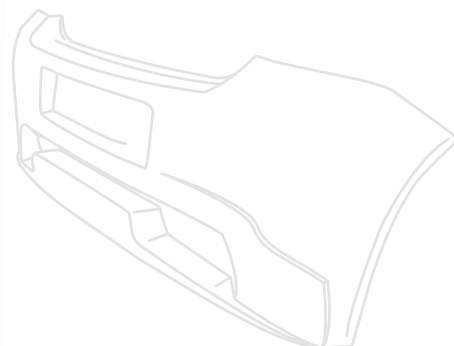

MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

Самый быстрый и
эффективный процесс окраски
всех деталей автомобилей!

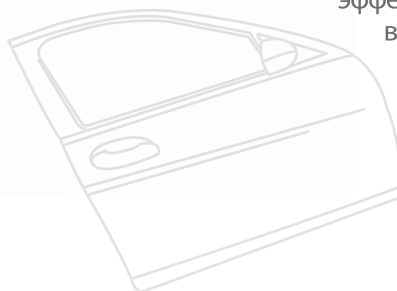

Сохраняя индивидуальность!



MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

**2К полиакриловый
самовыравнивающийся грунт/наполнитель.**

- Грунт прямой адгезии в ремонтном процессе «мокрый по мокрому»
- Изолятор в ремонтном процессе с промежуточным шлифованием
- Грунт для пластика. (Для версии Plastic Primer используйте специальный отвердитель MN300 и добавку MT300)

Настоящая многофункциональная инновация для всех процессов ремонта, где требуется максимальная эффективность и качество окраски

Доступен в следующих цветах:

Белый	Серый	Черный
MF302	MF306	MF310



Позволяет использовать весь спектр серого, таким образом достигая и оптимизируя укрывистость финишного слоя. Также доступен в виде связующего M8011 для получения цветной версии MAC 81 (в сочетании с MACROBASE).

Экономия времени

-56%

Снижение стоимости

-30%

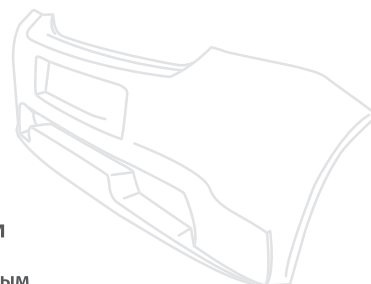

Основные характеристики

- Адгезия без шлифовки к стальным оригинальным деталям с катафорезным грунтом
- Может перекрываться финишными материалами в течение 5 дней без промежуточного шлифования
- Адгезия ко всем пластикам, используемым в автомобильной сфере: PP/EPDM, ABS, PC, PA, PVC, UP-GF, PBT, R-TBU, SMC, PUR
- В версии грунта черного цвета для пластика позволяет избежать дальнейшего перекрытия
- Глянцевое/Матовое однородное покрытие с эстетичным видом, как у оригинальных наполнителей
- Хорошая растекаемость и скорость в процессах «мокрый по мокрому» с финишными водоразбавляемыми продуктами HYDROFAN и финишными сольвентными продуктами MACROFAN
- Хорошо шлифуется в процессах окраски с промежуточным шлифованием
- Достаточно хорошие антикоррозионные свойства.

Основные преимущества

- Исключение использования промежуточных фаз (нанесение специальных грунтов)
- Сокращение времени нанесения и шлифовки
- Гибкость в планировании работы (одновременный ремонт большого количества деталей)
- Повышение эффективности и производительности малярного цеха
- Снижение потребления энергии
- Сохранение внешнего вида по сравнению с процессом с промежуточным шлифованием
- Снижение расхода продукта за счет выбора наиболее подходящего цвета грунта / наполнителя с оптимизацией укрывистости.



MACROFAN AUTOLEVEL является частью высокоэффективного процесса окраски High Efficiency системы LECHLER.



Сохраняя индивидуальность!