

# Your best practice evolving!




## Fondi

La gamma fondi è costituita da un'ampia offerta di prodotti che permettono di raggiungere sempre la massima efficienza nei diversi processi di riparazione e metodi di lavorazione.



Caring about the differences!

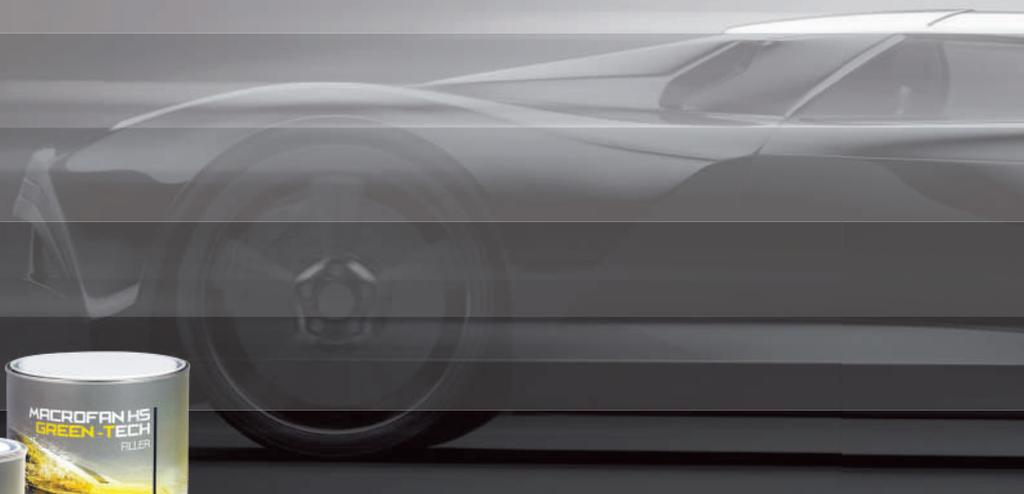

P9040-07/2023

**Il super riempitivo  
04001-04004-04007-04109 GREEN-TI FILLER**

Fondo riempitivo in 4 tonalità. La facilità d'utilizzo e l'elevato riempimento fanno di questo prodotto un "classico" della proposta di LECHLER in carrozzeria.

- Elevato riempimento oltre i 200 micron
- Eccezionale facilità applicativa
- Facilissima carteggiabilità
- Alto rendimento

**Elevate performance  
04706-04710 MACROFAN HS  
HIGH FILLER**

Fondo riempitivo in 3 tonalità ad elevate performance. Prodotto di preparazione studiato per il carrozziere professionale.

- Ottimo riempimento
- Ottimo potere isolante
- Facile carteggiabilità
- Sicurezza d'impiego

**Isolante puro  
04122 HI-GARD SEALER**

Isolante acrilico trasparente. Ideale come prodotto di preparazione in cicli bagnato su bagnato.

- Non sporca battute e feritoie
- Ottima dilatazione
- Perfetta aderenza al supporto
- Tinteggiabile

**Massima efficienza per pezzi nuovi  
MF302-MF306-MF310 MACROFAN AP  
AUTOLEVEL PRIMER**

Primer/fondo ad adesione diretta su tutti i supporti OEM (cataforesi e plastiche) sia in cicli b/b che s/s. Ideale per cicli di verniciatura ad alta produttività.

- Adesione su cataforesi (senza carteggiatura) e su tutte le plastiche settore auto
- Buon potere isolante
- Ottima distensione in ciclo b/b
- Discreta carteggiabilità in ciclo s/s



**Zero consumo energetico, massima produttività  
MF402-MF406-MF410 MACROFAN HS  
AIR-TECH SEALER**

Fondo isolante ad elevata rapidità di essiccazione all'aria in 3 tonalità, per cicli b/b e s/s. Ideale per piccoli ritocchi dove sono richieste massima velocità e sicurezza del risultato.

- Ottimo potere isolante
- Ottima rapidità di essiccazione all'aria
- Facile applicabilità e lavorabilità
- Eccellente riverniciabilità, fino a 5 gg



**Massima produttività per processi riempitivi  
MF602-MF606-MF610 MACROFAN HS  
GREEN-TECH FILLER**

Fondo riempitivo/isolante a rapidissima essiccazione in 3 tonalità. Il partner dell'autoriparatore che chiede rapidità d'esecuzione e sicurezza d'impiego, oltre che elevato potere riempitivo.

- Ottimo riempimento
- Ottima rapidità d'essiccazione ad aria e forno
- Ottimo potere isolante anche per spot repair
- Facile carteggiabilità
- Discreto potere anticorrosivo

**Grey Filler System** tutti i prodotti (escluso 04122) sono disponibili nelle versioni BIANCA, GRIGIO CHIARA e NERA (o GRIGIO SCURO) e possono essere miscelati tra di loro per ottenere la gradazione di grigio più idonea a seconda del colore di finitura (vedi FILLER GREY SELECTOR cod.P9122).

	Nero	Grey 4	Grey 3	Grigio Chiaro	Grey 2	Grey 1	Bianco
MF302-402-602		35	60		90	97	100
MF306-406-606				100			
MF310-410-610	100	65	40		10	3	

Tutti i prodotti sono conformi alla Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (540).

www.lechler.eu



Caring about the differences!