



Your best practice evolving!

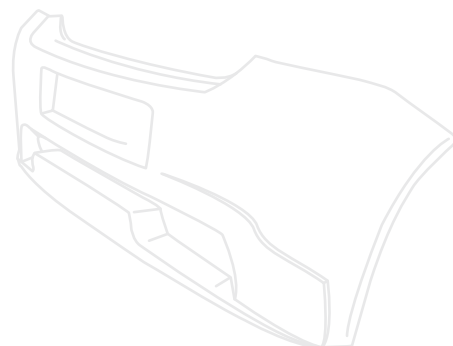

## MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

La solution la plus rapide et efficace  
pour le process d'application  
de toutes les pièces neuves!

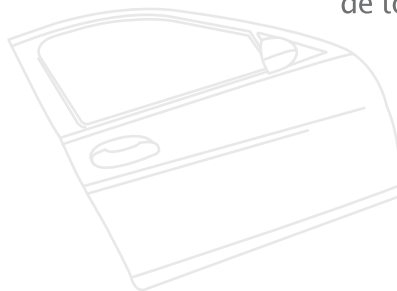

Caring about the differences!



## MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

### Impression/Apprêt bi-composant polyacrylique autonivelant.

- Impression à adhésion directe en cycles mouillé sur mouillé.
    - Apprêt isolant en cycles sec sur sec.
      - Impression pour les plastiques.
- (Pour la version Plastic Primer utiliser durcisseur MH300 et additif MT300 spécifiques).

Une vraie innovation multifonctions pour tous les procédés de réparation nécessitant une efficacité et une qualité du cycle maximales.

Disponible dans les couleurs suivantes:

Blanc	Gris	Noir
MF302	MF306	MF310

Ce produit permet de reproduire toute la gamme des nuances de gris et d'optimiser de cette façon le pouvoir couvrant des laques de finition. Disponible aussi en tant que liant M8011 pour obtenir la version colorée MAC 81 (en combinaison avec MACROBASE).

réduction des temps  
**-56%**  
réduction des coûts  
**-30%**



### Caractéristiques principales

- Adhésion sur supports originaux en tôle cataphorèse, même sans ponçage.
- Surcouchable jusqu'à 5 jours sans poncer.
- Adhésion sur tous les plastiques utilisés dans le secteur automobile: PP/EPDM, ABS, PC, PA, PVC, UP-GF, PBT, R-TBU, SMC, PUR.
- La version noire de l'impression ne nécessite pas d'être surcouchée.
- Aspect esthétique homogène satiné/mat identique aux apprêts d'origine.
- Bonne dilatation et rapidité des cycles mouillé sur mouillé avec finitions à l'eau HYDROFAN et solvant MACROFAN.
- Bon ponçage en cycles sec sur sec.
- Assez bon pouvoir anticorrosion.

### Principaux avantages

- Ce produit évite les phases de préparation intermédiaires (application d'impressions spécifiques).
- Réduction des temps de procédé/application ainsi que des phases de ponçage.
- Flexibilité plus élevée dans la planification des travaux (application de plusieurs pièces en même temps).
- Efficacité et productivité plus élevée dans l'atelier peinture.
- Réduction des consommations d'énergie.
- Aspect esthétique inaltéré par rapport aux systèmes sec sur sec.
- Réduction de consommation du produit grâce au choix de la couleur de l'impression/apprêt le plus approprié avec optimisation du pouvoir couvrant.



MACROFAN AUTOLEVEL fait partie de la ligne de produits sélectionnés pour les cycles de peinture à haute efficacité du SYSTÈME LECHLER.



Caring about the differences!